

AluLED – Linear LED Modules

Für geschützte Außenanwendungen unter feuchten Bedingungen (ohne direkte UV-Exposition) oder Anwendungen im Innenbereich Plug & Play (Ende-zu-Ende-Modulanschluss); enthält Befestigungsclips

Anschlussspannung: 24 V, max. 70 W Gesamtleistung pro Modul
Lebensdauer: 50.000 Std. (L70/B20)
Design: Extra flach (6 mm), einfache Installation
Weitere Farbtemperaturen: 2700 K, 6000 K und RGB auf Anfrage


Für den Außenraum IP67

Farbtemperatur	Länge	Best.-Nr.	Lichtstrom	Leistung
3000 K	320 mm	561698	240 lm	3,4 W
	520 mm	571160	400 lm	5,7 W
	920 mm	561699	720 lm	10,1 W
	1220 mm	561700	960 lm	13,5 W
4000 K	320 mm	571136	300 lm	3,4 W
	520 mm	571161	500 lm	5,7 W
	920 mm	571137	900 lm	10,1 W
	1220 mm	571138	1200 lm	13,5 W

Für den Innenraum IP20

Farbtemperatur	Länge	Best.-Nr.	Lichtstrom	Leistung
3000 K	320 mm	571145	230 lm	3,4 W
	920 mm	571146	690 lm	10,1 W
	1220 mm	571147	920 lm	13,5 W
4000 K	320 mm	571133	250 lm	3,4 W
	920 mm	571134	750 lm	10,1 W
	1220 mm	571135	1000 lm	13,5 W

* LED-Konverter 24 V siehe Seite 18

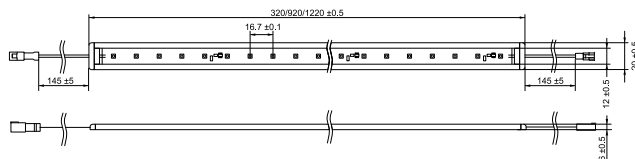

Einspeisungskabel, Leitungslänge: 25 cm
Best.-Nr. 543426

PCB-PCB-Verbinder, Leitungslänge: 50 cm
Best.-Nr. 543427

Schrumpfkappen
Best.-Nr. 571150 transparent
Best.-Nr. 571151 schwarz

AluLED

