

R7s-Fassungen

Für Halogen-Glühlampen

R7s-Fassung

Für Lampen mit Sockel R7s

Nennwert: 8/250, T250

Gehäuse: Messing vernickelt

Kontakte: Silber

Befestigungsmutter M14x1

Gewicht: 17 g

Leitung: PTFE-Isolation 1 mm², Schwarz,

Länge: 200 mm, Aderendhülse

Best.-Nr.: 990600

Umhüllte R7s-Fassung

Für Lampen mit Sockel R7s



Nennwert: 10/250, T250

Gehäuse: Aluminium, vernickelt

Leitung: PTFE-Isolation 1,5 mm², transparent,

Länge: 370 mm, Ende abisoliert

Best.-Nr.: 990601

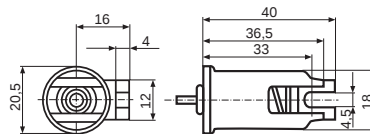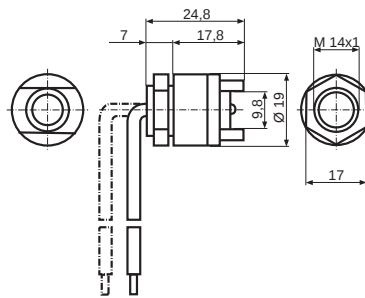

R7s-Doppelfassung

Für Halogen-Glühlampen

Nennwert: 6/250

T250

Gehäuse: Aluminium, vernickelt

Kontakte: Messing

Befestigungsmutter: M14x1

Schutzklasse: II

FPPF-Kabel: 0,75 mm², transparent,

Länge 250 mm, Aderendhülse

R7-Doppelfassung

Für Lampen mit 74,9 mm Kontaktabstand

Best.-Nr.: 990329

R7-Doppelfassung

Für Lampen mit 114,2 mm Kontaktabstand

Best.-Nr.: 990330

