
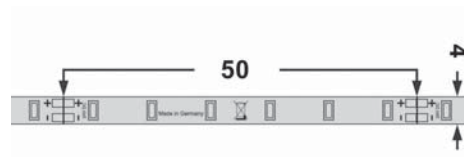


Flexibles LED-Linienmodul, 24 V 24 W, IP20 extra schmal

- Abstrahlwinkel: 120°
- maximale Betriebstemperatur: 50 °C
- flexibles Band mit SMD-LEDs
- selbstklebend
- trennbar zwischen den Einheiten, mit Löt pads
- muss zur Kühlung auf wärmeleitender Oberfläche montiert werden
- bei Montage auf elektrisch leitendem Material bei den Anschlüssen auf Isolierung achten
- Biegeradius an Stellen mit Bauteilen min. 50 mm; ohne Druck ankleben
- maximale Länge nach Einspeisung: 1,5 m

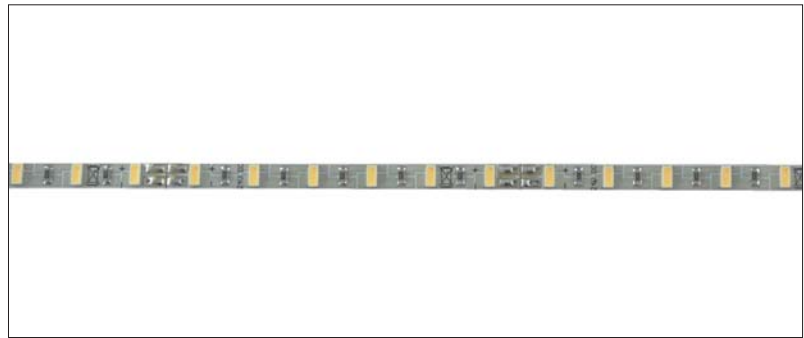

Typ	Best.-Nr.	Farbe	Farbtemperatur K	Lumen	Leistung W	CRI
810441 OS4N24-24CW8	991470	Neutralweiß	4500	2000	24	75
800440 OS4N24-24XW8	991471	Warmweiß	2700	1920	24	85