


Fassungen und Zubehör für Leuchtstofflampen

GL3-Einsteckfassungen mit Starteraufnahme
 für Lampen T8 und T12, Lichtpunkthöhe H: 25 mm
 T130, Nennwert: 2/500
 Seitliche Steckklemmen: 0,5–1 mm²
 Einsteckfuß für Leuchtenausschnitt 13,3x25,5 mm
 mit Wanddicke 0,5–1 mm
 Steckverbindung Fassungsfuß/Leuchte: IP40
 Gewicht: 11 g
 Typ: 28200



Best.-Nr.: 100536

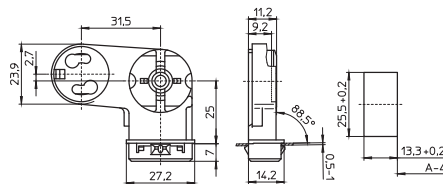

G13-Einsteckfassungen mit Starteraufnahme
 für Lampen T8
 T130, Nennwert: 2/250
 Unterseitige Steckklemmen: 0,5–1 mm²
 Unterseitige Splinte für Wanddicke bis 1,2 mm
 Steckverbindung Fassungsfuß/Leuchte: IP40
 Gewicht: 9,7/9,5 g
 Typ: 27460/27450

Best.-Nr.: 100559 Lichtpunkthöhe H: 30 mm


Best.-Nr.: 100557 Lichtpunkthöhe H: 23,5 mm

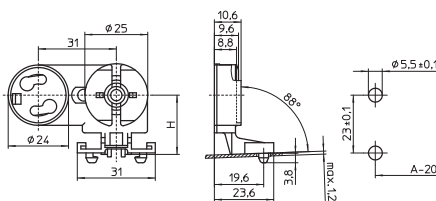

G13-Rotoclic-Einsteckfassungen für Lampen T8 und T12
 T140, Nennwert: 2/500, Top-Test-geeignet
 Seitliche Steckklemmen: 0,5–1 mm²
 Einsteckfuß für Leuchtenausschnitt 10x20 mm
 mit Wanddicke 0,6–1 mm
 Steckverbindung Fassungsfuß/Leuchte: IP40
 Gewicht: 5,7/6 g
 Typ: 24120/24160


Best.-Nr.: 537138 Lichtpunkthöhe H: 25 mm

Best.-Nr.: 537147 Lichtpunkthöhe H: 21 mm

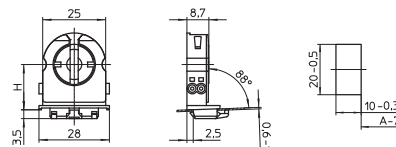

G13-Einsteckfassungen mit Starteraufnahme
 für Lampen T8, Lichtpunkthöhe: 25 mm
 T130, Nennwert: 5/500
 Seitliche und unterseitige Steckklemmen: 0,5–1 mm²
 Einsteckfuß für Leuchtenausschnitt 10x20 mm
 mit Wanddicke 0,4–1 mm
 Gewicht: 8,5 g
 Typ: 28920

Best.-Nr.: 108437

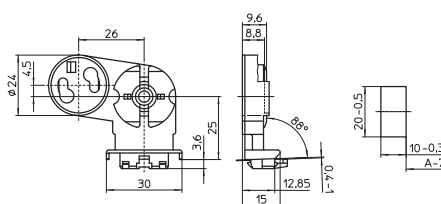

G13-Einsteckfassung für Lampen T8
 Für die automatische Leuchtenverdrahtung
 Lichtpunkthöhe: 31 mm
 T130, Nennwert: 2/500
 Schneidklemmen für Leitungen H05V-U 0,5
 Unterseitige Splinte für Wanddicke bis 1 mm
 Gewicht: 8 g
 Typ: 28330

Best.-Nr.: 508423

