

G13-Einbaufassungen

Für Leuchtstofflampen T8 (T26), T12 (T38)

Alle Fassungen mit integrierter Starteraufnahme sind mit großem Rotor ausgestattet und haben für den Lampenkreis Doppel-Steckklemmen und für den Starterkreis Einzel-Steckklemmen.
Stiftabstützung zur sicheren Kontaktgabe
(außer Typ 485)

Gehäuse: PC, weiß, Frontplatte/Rotor: PBT GF, weiß
Max. zulässige Temperatur T_m
an der Fassungsrückseite: 110 °C
T-Kennzeichnung nach IE

G13-Einbaufassungen für Lampen T8 und T12

Gehäuse: PC, weiß, T110

Nennwert: 2/500

Buchsenklemmen: 0,5–2,5 mm²

Durchgangslöcher für Schrauben M3


5 Raststellungen

Gewicht: 9/10,6 g

Typ: 48500/48501

Best.-Nr.: 101787

Best.-Nr.: 101789 mit federndem Längenausgleich

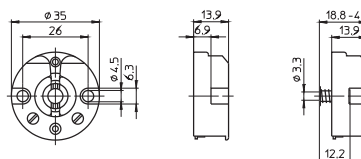

G13-Einbaufassung mit Lampenverriegelung

für Lampen T8 und T12

Doppelseitige Kontakte

Gehäuse: PBT GF, weiß, T130, Nennwert: 2/500

Buchsenklemmen: 0,5–2,5 mm²


Durchgangslöcher für Schrauben M3

Gewicht: 12,9/18 g

Typ: 46100/46101

Best.-Nr.: 101643

Best.-Nr.: 101647 mit federndem Längenausgleich

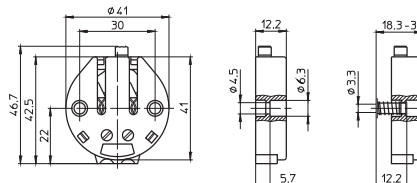

G13-Einbaufassungen für Lampen T8 und T12

Nennwert: 2/500, Gewicht: 5 g

Typ: 49100/49500 Rotoclic-Einbaufassungen, T130

Unterseitige Steckklemmen: 0,5–1 mm²

Durchgangslöcher Ø 3,2 mm

Best.-Nr.: 537165 Fassungsdicke: 13 mm

Best.-Nr.: 537173 Fassungsdicke: 9,5 mm


Typ: 47100/47500 Großer-Rotor-Einbaufassungen, T140

Steckklemmen: 0,5–1 mm²

Durchgangslöcher für Schrauben M3

Best.-Nr.: 101674 Fassungsdicke: 13 mm

Best.-Nr.: 101738 Fassungsdicke: 9,5 mm



G13-Einbaufassungen mit federndem Längenausgleich

für Lampen T8 und T12

T130, Nennwert: 2/500

Unterseitige Steckklemmen: 0,5–1 mm²

Durchgangslöcher für Schrauben M3

Gewicht: 6/5,5 g

Typ: 47102/47502

Best.-Nr.: 101681 Fassungsdicke: 13 mm

Best.-Nr.: 101740 Fassungsdicke: 9,5 mm

