

G13-Einsteck-Doppelfassungen, Zubehör

Für Leuchtstofflampen T8 (T26), T12 (T38)

Gehäuse: PC, weiß, Rotor: PBT GF, weiß

Stiftabstützung zur sicheren Kontaktgabe

Max. zulässige Temperatur T_m

an der Fassungsrückseite: 110 °C

G13-Doppelfassung für Lampen T8

Lichtpunkthöhe: 22 mm, Lichtpunktabstand: 50 mm

T130, Nennwert: 2/500

Leitungsführung unterseitig


Steckklemmen: 0,5–1 mm²

Einsteckfuß für Wanddicke 1 mm

Gewicht: 14 g

Typ: 22900

Best.-Nr.: 108984

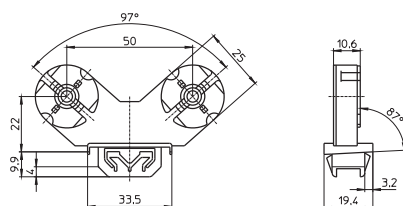

G13-Doppelfassungen für Lampen T8 und T12

Lichtpunkthöhe: 25 mm, Lichtpunktabstand: 76 mm

T130, Nennwert: 2/500

Unterseitige Doppel-Steckklemmen:

0,5–1 mm² (Lampenkreis)

Unterseitige Einzel-Steckklemmen:

0,5–1 mm² (Starterkreis)

Einsteckfuß für Wanddicke 0,6–1 mm

Gewicht: 21 g

Typ: 22604/22602 ohne Starteraufnahme


Best.-Nr.: 108816 mit Nocken

Best.-Nr.: 100487 ohne Nocken

Typ: 22600/22601 mit Starteraufnahme

Best.-Nr.: 100484 mit Nocken

Best.-Nr.: 100486 ohne Nocken

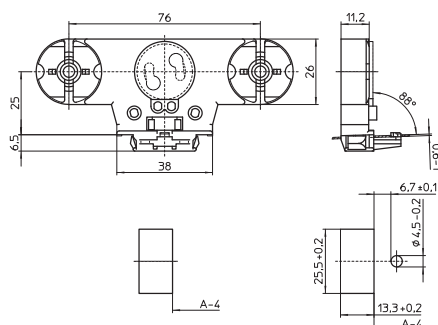

G13-Fassungen, Schutzart IP67/IP54

Für Leuchtstofflampen T8 (T26), T12 (T38)

Material: PC, weiß, Innenteil: PBT GF, T140

Max. zulässige Temperatur T_m an der

Fassungsrückseite: 110 °C

Nennwert: 2/500

Einzel-Steckklemmen: 0,5–1 mm²

Großer Rotor aus wärmebeständigem PBT GF

Stiftabstützung zur sicheren Kontaktgabe

Federnder Längenausgleich

Für Leuchten der Schutzklasse I oder II

G13-Fassungen, Schutzart IP67

Mit Anschraubfuß: Gewindelöcher M4

Schlitzseinführung


Gewicht: 34/38 g

Typ: 15202 für Lampen Ø 26 mm (Zeichnung)

Best.-Nr.: 100387

Typ: 15201 für Lampen Ø 38 mm

Best.-Nr.: 100384

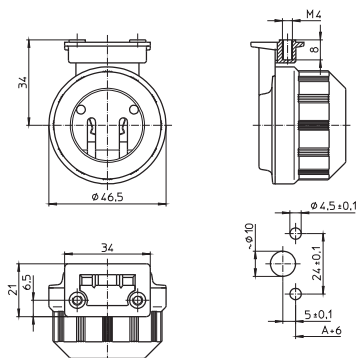

G13-Fassungen, Schutzart IP67

Mit Einsteckfuß für Ausschnitt 17,6x25,5 mm

Rastnasen für Wanddicke 1,4–2 mm

Gewicht: 34/39/63 g

Typ: 16301 für Lampen Ø 26 mm (Zeichnung)


Best.-Nr.: 108973

Typ: 16302 für Lampen Ø 38 mm

Best.-Nr.: 108974

Typ: 16303 für Schutzrohre Ø 50 mm

Best.-Nr.: 108975

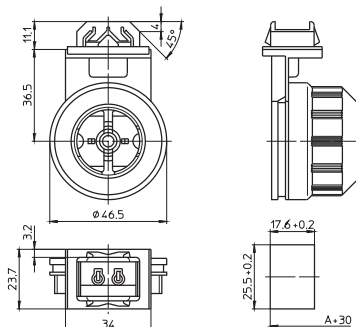

G13-Doppelfassungen, Schutzart IP67

Mit Einsteckfuß für Ausschnitt 17,6x25,5 mm

Rastnasen für Wanddicke 1,4–2 mm

Gewicht: 68/77/125 g

Typ: 16401 für Lampen Ø 26 mm (Zeichnung)


Best.-Nr.: 108976

Typ: 16402 für Lampen Ø 38 mm

Best.-Nr.: 108977

Typ: 16403 für Schutzrohre Ø 50 mm

Best.-Nr.: 108978

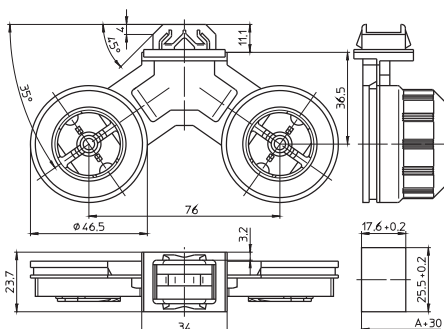

G13-Fassungen, Schutzart IP54, Zum Umrüsten

von IP20-Leuchten auf IP54-Leuchten

Mit Einsteckfuß für Ausschnitt 13,3x25,5 mm

Rastnasen für Wanddicke 0,7 mm

Gewicht: 33/38/62 g

Typ: 16101 für Lampen Ø 26 mm (Zeichnung)


Best.-Nr.: 108967

Typ: 16102 für Lampen Ø 38 mm

Best.-Nr.: 108968

Typ: 16103 für Schutzrohre Ø 50 mm

Best.-Nr.: 108969

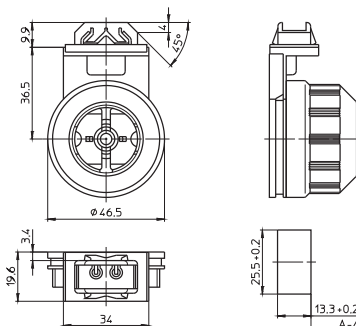

G13-Doppelfassungen, Schutzart IP54, Zum

Umrüsten von IP20-Leuchten auf IP54-Leuchten

Mit Einsteckfuß für Normausschnitt 13,3x25,5 mm

Rastnasen für Wanddicke 0,7 mm

Gewicht: 67/76/124 g

Typ: 16201 für Lampen Ø 26 mm (Zeichnung)

Best.-Nr.: 108970

Typ: 16202 für Lampen Ø 38 mm

Best.-Nr.: 108971

Typ: 16203 für Schutzrohre Ø 50 mm

Best.-Nr.: 108972

