

G13-Einsteck-Doppelfassungen, Zubehör

Für Leuchtstofflampen T8 (T26), T12 (T38)

Gehäuse: PC, weiß, Rotor: PBT GF, weiß

Stiftabstützung zur sicheren Kontaktgabe

Max. zulässige Temperatur T_m

an der Fassungsrückseite: 110 °C

G13-Doppelfassung für Lampen T8

Lichtpunkthöhe: 22 mm, Lichtpunktabstand: 50 mm

T130, Nennwert: 2/500

Leitungsführung unterseitig


Steckklemmen: 0,5–1 mm²

Einsteckfuß für Wanddicke 1 mm

Gewicht: 14 g

Typ: 22900

Best.-Nr.: 108984

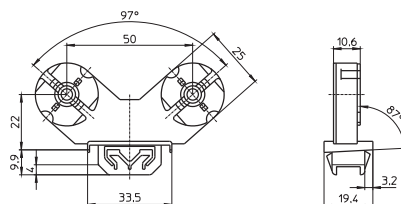

G13-Doppelfassungen für Lampen T8 und T12

Lichtpunkthöhe: 25 mm, Lichtpunktabstand: 76 mm

T130, Nennwert: 2/500

Unterseitige Doppel-Steckklemmen:

0,5–1 mm² (Lampenkreis)

Unterseitige Einzel-Steckklemmen:

0,5–1 mm² (Starterkreis)

Einsteckfuß für Wanddicke 0,6–1 mm

Gewicht: 21 g

Typ: 22604/22602 ohne Starteraufnahme


Best.-Nr.: 108816 mit Nocken

Best.-Nr.: 100487 ohne Nocken

Typ: 22600/22601 mit Starteraufnahme

Best.-Nr.: 100484 mit Nocken

Best.-Nr.: 100486 ohne Nocken

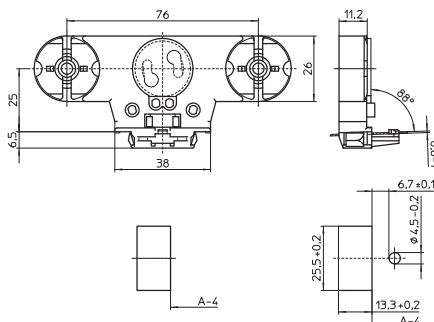

G13-Fassungen, Schutzart IP67/IP54

Für Leuchtstofflampen T8 (T26), T12 (T38)

Material: PC, weiß, Innenteil: PBT GF, T140

Max. zulässige Temperatur T_m an der

Fassungsrückseite: 110 °C

Nennwert: 2/500

Einzel-Steckklemmen: 0,5–1 mm²

Großer Rotor aus wärmebeständigem PBT GF

Stiftabstützung zur sicheren Kontaktgabe

Federnder Längenausgleich

Für Leuchten der Schutzklasse I oder II