

Leuchtenanschlussklemmen, Zubehör

Sekundärseitiger Anschluss nur für starre Leitungen geeignet

Leuchtenanschlussklemmen

Gehäuse: PC, weiß, T85

Nennwert: 450 V

Primärseitiger Anschluss mit Lösetaste:

Doppel-Steckklemmen 0,5–2,5 mm²/16 A

Sekundärseitiger Anschluss:

Doppel-Steckklemmen 0,5–1,5 mm²/16 A

und 0,5–2,5 mm²/16 A




Funkentstörkondensator-Anschluss: 0,5–0,75 mm²,

Kondensatoranschlüsse müssen ausreichend isoliert werden (Abisolierlänge: 8⁺ mm)

Für die automatische Leuchtenverdrahtung:

Schneidklemmen für Leitungen HO5V-U 0,5/6 A

Unterseitige Splinte für Wanddicke 0,6–1 mm

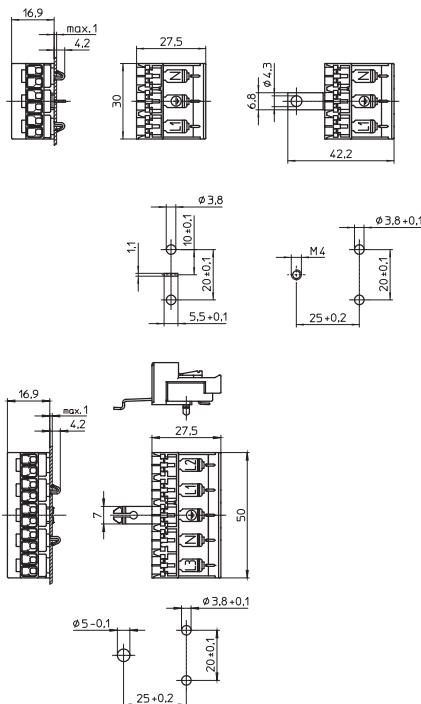

Typ	Best.-Nr.	Polanzahl	Erdung	Kennzeichnung	Gewicht (g)
41500	533312	3-polig	keine Erdung	N, L2, L1	9,2
41510	533313	3-polig	Erdungsdorn	N, PE, L1	9,4
41520	533314	3-polig	Erdungsglasche M4	N, PE, L1	10
41530	534948	3-polig	Erdungsfinger	N, PE, L1	10
41540	533315	5-polig	keine Erdung	L3, L2, L4, N, L1	15,1
41550	533316	5-polig	Erdungsdorn	L3, L2, PE, N, L1	15,3
41560	533317	5-polig	Erdungsglasche M4	L3, L2, PE, N, L1	16
41570	534954	5-polig	Erdungsfinger	L3, L2, PE, N, L1	16

Zugentlastung zum Einstecken

Für Leuchtenanschlussklemmen Typ 415

Für Leitungen mit Isolationsdurchmesser max. 10,5 mm

Leitungsbefestigung durch selbstschneidende Schrauben nach ISO 1481/7049-ST2,9-C/F

Material: PA, weiß

Gewicht: 2,2 g

Typ: 97734

Best.-Nr.: 535474

