


G/GZ4-, G/GX5.3-, G/GY6.35-Fassung
 Gehäuse: Keramik, Abdeckplatte: Glimmer, T300
 Nennwert: 10/24
 Mehrpunkt-Kontakte: CuNiZn
 Leitungen: Cu vernickelt, mehrdrähtig 0,75 mm²,
 PTFE-Isolation, Länge: 140 mm
 Befestigungsplatte: Stahl, glanzverzinkt
 Durchgangslöcher für Schrauben M3
 Gewicht: 8,8 g
 Typ: 32720

Best.-Nr.: 101274

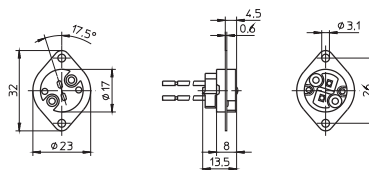


GU4-Lampenhalterfeder
 Material: nichtrostender Stahl
 Zum Aufstecken auf Fassung 109547
 Gewicht: 0,8 g
 Typ: 94095

Best.-Nr.: 109553

GU5.3-Lampenhalterfeder
 Material: nichtrostender Stahl
 Zum Aufstecken auf Fassung 109547
 Gewicht: 1,1 g
 Typ: 94096

Best.-Nr.: 109554




GX5.3-Anschlusselemente

Für Niedervolt-Halogen-Glühlampen

GX5.3-Anschlusselemente
 Gehäuse: Keramik, Abdeckplatte: Glimmer
 T300, Nennwert: 10/24
 Mehrpunkt-Kontakte: Ni
 Leitungen: Cu vernickelt, mehrdrähtig 0,75 mm²,
 PTFE-Isolation, Länge: 140 mm
 Gewicht: 7,8/8,5 g
 Typ: 32600/32620

Best.-Nr.: 101162 Löcher für Schrauben M3

Best.-Nr.: 101207 Gewindebuchsen M3



GX5.3-Anschlusselement
 Gehäuse: Keramik, Abdeckplatte: Glimmer
 T300, Nennwert: 10/24
 Mehrpunkt-Kontakte: Ni
 Leitungen: Cu vernickelt, mehrdrähtig 1 mm²,
 PTFE-Isolation, Länge: 145 mm
 Durchgangslöcher für Schrauben M3
 Gewicht: 13,3 g
 Typ: 32020

Best.-Nr.: 400548

