

GY9.5-Fassungen

Für Entladungslampen mit Sockel GY9.5

GY9.5-Fassung

Gehäuse: Keramik, Abdeckplatte: PPS, schwarz
T240, Nennwert: 10/500/5 kV, Kontakte: Ni

Leitungen: Cu verzinkt, feindrähtig

5 kV: 1 mm², Si-Isolation max. Ø 3,6 mm,

Länge: 300 mm und Cu verzinkt, feindrähtig


0,75 mm², Si-Isolation, Länge: 300 mm

Durchgangslöcher für Schrauben M3

Gewicht: 48 g

Typ: 37001

Best.-Nr.: 533663

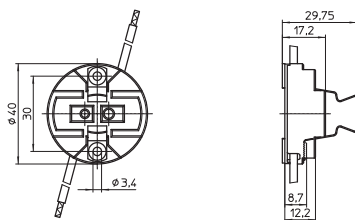

GX10-Fassungen

Für Entladungslampen mit Sockel GX10

GX10-Fassung, für Leuchten der Schutzklasse II


Gehäuse: PPS, schwarz, T240, Nennwert: 2/250/5 kV

Doppel-Steckklemmen für mehrdrähtige Leitungen
mit Aderendhülse max. Ø 1,8 mm

Durchgangslöcher für Schrauben M3

Gewicht: 9 g, Typ: 31400

Best.-Nr.: 509356



GX10-Fassung, für Leuchten der Schutzklasse II

Gehäuse: Steatit, Abdeckplatte: PPS

T240, Nennwert: 2/500/5 kV

Einzel-Steckklemmen für mehrdrähtige Leitungen
mit Aderendhülse Ø 1,5–1,8 mm


Für Leitungen mit Außendurchmesser: max. 3 mm

Durchgangslöcher für Schrauben M3

Gewicht: 14 g

Typ: 31500

Best.-Nr.: 536469

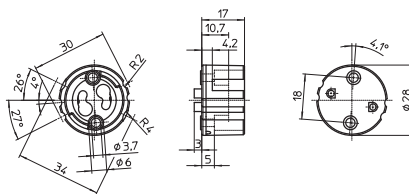

GX10-Fassung, für Leuchten der Schutzklasse II

Gehäuse: Steatit, Abdeckplatte: PPS

T240, Nennwert: 2/500/5 kV

Angeschweißte Leitungen: Cu vernickelt, feindrähtig 0,75 mm²,

doppelte PTFE-Isolation, Länge: 250 mm

Durchgangslöcher für Schrauben M3

Gewicht: 23,3 g

Typ: 31530

Best.-Nr.: 543267

