


Aderendhülsen mit Kunststoffkragen nach DIN 46228, Teil 4

Werkstoff: E-Cu, Einführungstrichter aus Polypropylen,
wärmebeständig bis 105 °C, für Leiter von 0,14 bis 150 mm²

K = kurz | N = normal | HL = halblang |

HLS = halblang Sondersorte | L = lang

* Hunderter Verpackung lieferbar, siehe Seite 104

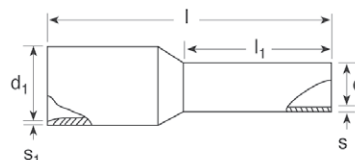

Nenngröße	Art.-Nr. / Farbe Farbreihe 1	Art.-Nr. / Farbe Farbreihe 2	Art.-Nr. / Farbe DIN	Abmessungen in mm							Einheit
				l	l ₁	d	d ₁	s	s ₁		Stück
0,14/N	700303	700345	—	10,4	6,0	0,7	1,6	0,15	0,25	500	
0,14/L	700304	700346	—	12,4	8,0	0,7	1,6	0,15	0,25	500	
0,25/N	700305	700347	—	10,4	6,0	0,75	1,8	0,15	0,25	500	
0,25/N	707517		—	10,4	6,0	0,75	1,8	0,15	0,25	500	
0,25/L	700306	700348	—	12,4	8,0	0,75	1,8	0,15	0,25	500	
0,25/L	707519		—	12,4	8,0	0,75	1,8	0,15	0,25	500	
0,34/N	700307	700349	—	10,4	6,0	0,8	2,0	0,15	0,25	500	
0,34/N	707524		—	10,4	6,0	0,8	2,0	0,15	0,25	500	
0,34/N	707527		—	10,4	6,0	0,8	2,0	0,15	0,25	500	
0,34/L	700308	700350	—	12,4	8,0	0,8	2,0	0,15	0,25	500	
0,34/L	707525		—	12,4	8,0	0,8	2,0	0,15	0,25	500	
0,34/L	707528		—	12,4	8,0	0,8	2,0	0,15	0,25	500	
0,5/K	700309	700351	700309	12,0	6,0	1,0	2,6	0,15	0,25	500	
0,5/N	700310	700352	700310	14,0	8,0	1,0	2,6	0,15	0,25	500*	
0,5/HL	700311	700353	700311	16,0	10,0	1,0	2,6	0,15	0,25	500*	
0,75/K	700314	700356	700398	12,4	6,0	1,2	2,8	0,15	0,25	500*	
0,75/N	700315	700357	700399	14,6	8,0	1,2	2,8	0,15	0,25	500*	
0,75/HL	700312	700354	700396	16,4	10,0	1,2	2,8	0,15	0,25	500*	
0,75/L	700313	700355	700397	18,4	12,0	1,2	2,8	0,15	0,25	500*	
1,0/K	700316	700358	700316	12,4	6,0	1,4	3,0	0,15	0,25	500*	
1,0/N	700317	700359	700317	14,6	8,0	1,4	3,0	0,15	0,25	500*	
1,0/HL	700318	700360	700318	16,4	10,0	1,4	3,0	0,15	0,25	500*	
1,0/L	700319	700361	700319	18,4	12,0	1,4	3,0	0,15	0,25	500*	
1,5/K	704208	704213	704208	12,0	6,0	1,7	3,5	0,15	0,25	500*	
1,5/N	700320	700362	700320	14,6	8,0	1,7	3,5	0,15	0,25	500*	
1,5/HL	700321	700363	700321	16,4	10,0	1,7	3,5	0,15	0,25	500*	
1,5/HLS	704209	704214	704209	18,0	12,0	1,7	3,5	0,15	0,25	500*	
1,5/L	700322	700364	700322	24,4	18,0	1,7	3,5	0,15	0,25	500*	
2,5/N	700323	700365	700365	15,2	8,0	2,2	4,2	0,15	0,25	500*	
2,5/HL	700324	700366	700366	19,0	12,0	2,2	4,2	0,15	0,25	500*	
2,5/L	700325	700367	700367	25,0	18,0	2,2	4,2	0,15	0,25	500*	
4,0/N	704210	704215	704215	16,5	10,0	2,8	4,8	0,20	0,30	500*	
4,0/HL	700327	700369	700369	19,5	12,0	2,8	4,8	0,20	0,30	500*	
4,0/L	700328	700370	700370	25,5	18,0	2,8	4,8	0,20	0,30	500*	
6,0/N	700329	700371	700418	20,0	12,0	3,5	6,3	0,20	0,30	100	
6,0/L	700330	700372	700419	26,0	18,0	3,5	6,3	0,20	0,30	100	
10,0/N	700331	700373	700425	21,5	12,0	4,5	7,6	0,20	0,40	100	
10,0/L	700332	700374	700426	27,5	18,0	4,5	7,6	0,20	0,40	100	
16,0/N	700335	700375	700427	22,2	12,0	5,8	8,8	0,20	0,40	100	
16,0/L	700336	700376	700428	28,2	18,0	5,8	8,8	0,20	0,40	100	
25,0/N	704211	704216	700430	29,0	16,0	7,3	11,2	0,20	0,40	50	
25,0/HL	703720	704653	700431	30,0	18,0	7,3	11,2	0,20	0,40	50	
25,0/L	700338	700378	700432	35,0	22,0	7,3	11,2	0,20	0,40	50	

Aderendhülsen


1

Aderendhülsen mit Kunststoffkragen nach DIN 46228, Teil 4

Werkstoff: E-Cu, Einführungstrichter aus Polypropylen, wärmebeständig bis 105 °C, für Leiter von 0,14 bis 150 mm²

K = kurz | N = normal | HL = halblang |

HLS = halblang Sondersorte | L = lang

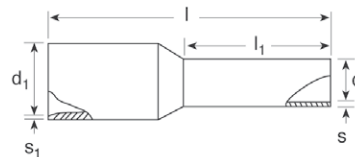

1 + 2



Nenngröße	Art.-Nr. / Farbe Farbreihe 1	Art.-Nr. / Farbe Farbreihe 2	Art.-Nr. / Farbe DIN	Abmessungen in mm						Einheit Stück
				l	l ₁	d	d ₁	s	s ₁	
35,0/N	700339	700379	700339	30,0	16,0	8,3	12,7	0,20	0,40	50
35,0/HL	704212	704217	704212	30,0	18,0	8,3	12,7	0,20	0,40	50
35,0/L	700340	700380	700340	39,0	25,0	8,3	12,7	0,20	0,40	50
50,0/N	700341	700381	700341	36,4	20,0	10,3	15,0	0,30	0,50	50
50,0/L	700342	700382	700342	41,0	25,0	10,3	15,0	0,30	0,50	50
70,0/N	700343	—	—	37,0	21,0	13,5	16,0	0,40	0,60	50
95,0/N	700344	—	—	44,0	25,0	14,7	18,0	0,35	0,60	25
120,0/N	700333	—	—	48,0	27,0	16,7	20,0	0,40	0,70	25
150,0/N	700334	—	—	58,0	32,0	19,5	23,0	0,50	1,00	25

2

Aderendhülsen mit Kunststoffkragen nach DIN 46228, Teil 4

Werkstoff: E-Cu, Einführungstrichter aus Polypropylen, wärmebeständig bis 105 °C, für Leiter von 0,14 bis 150 mm²

K = kurz | N = normal | HL = halblang |

HLS = halblang Sondersorte | L = lang

Verpackung: 100 Stück im Beutel

Nenngröße	Art.-Nr. / Farbe Farbreihe 1	Art.-Nr. / Farbe Farbreihe 2	Art.-Nr. / Farbe DIN	Abmessungen in mm						Einheit Stück
				l	l ₁	d	d ₁	s	s ₁	
0,5/K	700526	700546	700526	12,0	6,0	1,0	2,6	0,15	0,25	100
0,5/N	700527	700547	700527	14,0	8,0	1,0	2,6	0,15	0,25	100
0,5/HL	700528	700548	700528	16,0	10,0	1,0	2,6	0,15	0,25	100
0,75/K	700531	700551	700571	12,4	6,0	1,2	2,8	0,15	0,25	100
0,75/N	700532	700552	700572	14,6	8,0	1,2	2,8	0,15	0,25	100
0,75/HL	700529	700549	700569	16,4	10,0	1,2	2,8	0,15	0,25	100
0,75/L	700530	700550	700570	18,4	12,0	1,2	2,8	0,15	0,25	100
1,0/K	700533	700553	700533	12,4	6,0	1,4	3,0	0,15	0,25	100
1,0/N	700534	700554	700534	14,6	8,0	1,4	3,0	0,15	0,25	100
1,0/HL	700535	700555	700535	16,4	10,0	1,4	3,0	0,15	0,25	100
1,0/L	700536	700556	700536	18,4	12,0	1,4	3,0	0,15	0,25	100
1,5/K	704659	704660	704659	12,0	6,0	1,7	3,5	0,15	0,25	100
1,5/N	700537	700557	700537	14,6	8,0	1,7	3,5	0,15	0,25	100
1,5/HL	700538	700558	700538	16,4	10,0	1,7	3,5	0,15	0,25	100
1,5/HLS	704661	704662	704661	18,0	12,0	1,7	3,5	0,15	0,25	100
1,5/L	700539	700559	700539	24,4	18,0	1,7	3,5	0,15	0,25	100
2,5/N	700540	700560	700560	15,2	8,0	2,2	4,2	0,15	0,25	100
2,5/HL	700541	700561	700561	19,0	12,0	2,2	4,2	0,15	0,25	100
2,5/L	700542	700562	700562	25,0	18,0	2,2	4,2	0,15	0,25	100
4,0/N	700543	700563	700563	16,5	10,0	2,8	4,8	0,20	0,30	100
4,0/HL	700544	700564	700564	19,5	12,0	2,8	4,8	0,20	0,30	100
4,0/L	700545	700565	700565	25,5	18,0	2,8	4,8	0,20	0,30	100