

Isolierte Quetschkabelschuhe


Ringkabelschuhe

Werkstoff: Kupfer, verzinkt

gelöteter Hals, RoHS-konform

Isolierhülse Polyamid, halogenfrei

Easy-Entry Kabeleinführung, UL-Zulassung

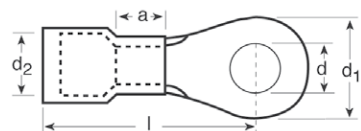

Nennquerschnitt mm ²	Nenngröße	Art.-Nr. / Farbe	Abmessungen in mm					Einheit
			l	d	d ₁	d ₂	a	Stück
0,1 – 0,5	0,5 – 2,0	700601	16	2,2	5	3,2	5	100
	0,5 – 3,0	700603	16	3,2	5	3,2	5	100
	0,5 – 3,5	700605	16	3,7	6	3,2	5	100
	0,5 – 4,0	700607	17	4,3	6	3,2	5	100
	0,5 – 5,0	700609	18	5,3	8	3,2	5	100
0,5 – 1,5	1,0 – 2,5	700611	16	2,8	6	4,5	5	100
	1,0 – 3,0	700613	16	3,2	6	4,5	5	100
	1,0 – 3,5	700615	16	3,7	6	4,5	5	100
	1,0 – 4,0	700617	17	4,3	8	4,5	5	100
	1,0 – 5,0	700619	18	5,3	10	4,5	5	100
	1,0 – 6,0	700621	20	6,5	11	4,5	5	100
	1,0 – 8,0	700623	22	8,4	14	4,5	5	100
	1,0 – 10,0	700625	24	10,5	18	4,5	5	100
1,5 – 2,5	2,5 – 3,0	700627	17	3,2	6	5,1	5	100
	2,5 – 3,5	700629	17	3,7	6	5,1	5	100
	2,5 – 4,0	700631	18	4,3	8	5,1	5	100
	2,5 – 5,0	700633	20	5,3	10	5,1	5	100
	2,5 – 6,0	700635	22	6,5	11	5,1	5	100
	2,5 – 8,0	700637	23	8,4	14	5,1	5	100
	2,5 – 10,0	700639	25	10,5	18	5,1	5	100
	2,5 – 12,0	700641	26	13,0	19	5,1	5	100
2,5 – 6,0	6,0 – 4,0	700643	20	4,3	8	6,4	6	100
	6,0 – 5,0	700645	21	5,3	10	6,4	6	100
	6,0 – 6,0	700647	22	6,5	11	6,4	6	100
	6,0 – 8,0	700649	25	8,4	14	6,4	6	100
	6,0 – 10,0	700651	27	10,5	18	6,4	6	100
	6,0 – 12,0	700653	32	13,0	19	6,4	6	100